

不容易碰伤起吊物品，可以用含有纤维材质的吊具温柔地对起吊物品进行捆扎。还有、可以很自由的与吊钩等组合、还能对应各种特殊品、请一定与我们联系商谈。



A-1 两端眼形西格玛 捆绑吊带

符合 JIS B 8818 IV 等级的吊带索具。
即使是重物也很省心的新标准。




主要用途示例

- 钢管、线材、钢板
- 墓碑、假石、石灯笼、雕刻等
- 树木、竹材、木材、建材
- 钢琴、家具
- 游艇、汽艇
- 各种机械类
- 涂装品、电镀品、玻璃
- 压铸制品

起吊方式所使用荷重一览表 (t) 安全系数 6 以上

起吊方式	垂直起吊	扼式起吊						提篮式吊								
		吊一根	吊 2 根				吊一根				吊 2 根					
			$\alpha = 0$	$\alpha \leq 45$	$45 < \alpha \leq 90$	$90 < \alpha \leq 120$	$\alpha = 0$	$\alpha \leq 45$	$45 < \alpha \leq 90$	$90 < \alpha \leq 120$	$\alpha = 0$	$\alpha \leq 45$	$45 < \alpha \leq 90$	$90 < \alpha \leq 120$		
起吊角度 α (°)	-	-	$\alpha = 0$	$\alpha \leq 45$	$45 < \alpha \leq 90$	$90 < \alpha \leq 120$	$\alpha = 0$	$\alpha \leq 45$	$45 < \alpha \leq 90$	$90 < \alpha \leq 120$	$\alpha = 0$	$\alpha \leq 45$	$45 < \alpha \leq 90$	$90 < \alpha \leq 120$		
吊带宽度 (mm)	破断荷重 (kN)	方式系数 M	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
使用荷重 (t)																
25	60 以上	1.0	1.0	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2.0	1.8	1.4	1.0	4.0	3.6	2.8	2.0
35	100 以上	1.6	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
50	125 以上	2.0	2.0	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4.0	3.6	2.8	2.0	8.0	7.2	5.6	4.0
75	190 以上	3.2	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.5	8.96	6.4
100	250 以上	4.0	4.0	3.2	6.4	5.6	4.4	3.2	8.0	7.2	5.6	4.0	16.0	14.4	11.2	8.0
150	400 以上	6.3	6.3	5.0	10.0	8.82	6.93	5.0	12.6	11.3	8.82	6.3	25.2	22.7	17.6	12.6
200	500 以上	8.0	8.0	6.4	12.8	11.2	8.8	6.4	16.0	14.4	11.2	8.0	32.0	28.8	22.4	16.0
250	600 以上	10.0	10.0	8.0	16.0	14.0	11.0	8.0	20.0	18.0	14.0	10.0	40.0	36.0	28.0	20.0
300	750 以上	12.5	12.5	10.0	20.0	17.5	13.8	10.0	25.0	22.5	17.5	12.5	50.0	45.0	35.0	25.0

* KN 为国际统一表示重量的单位。1KN = 0.1 t = 100 kg。计算系数为根据起吊方式实际使用负重与最大使用负重的比例。

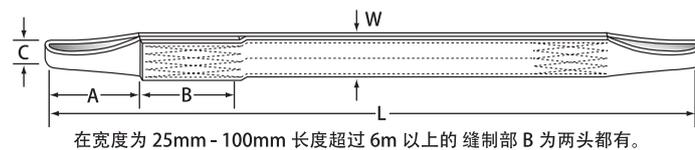

订单例

A-1 50 x 3.5
 长度 L (m)
 吊带宽度 W (mm)
 型号

吊带宽度 W (mm)	眼部长度 A (mm)	缝制部 B (mm)	眼部宽度 C (mm)
25	250	200	29
35	250	200	23
50	350	200	30
75	400	250	45
100	400	250	40
150	500	350	60
200	600	350	75
250	700	350	90
300	800	350	110