


BKL 旋转安全吊钩

带有旋转机构的安全吊钩。由于配有止推垫圈,可以顺畅地旋转,更具有防止吊索具扭绞的功能。若是在有荷重的情况下需要运用旋转功能时,请使用 BKLK 吊钩。


名称	使用负重 (t)	吊链尺寸 (mm)	尺寸 (mm)							重量 (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
BKL-6-10	1.2	6	149	29	22.5	33	11	15	21	0.7
BKL-7/8-10	2.0	8	183	37	27	38	12	17	25	1.2
BKL-10-10	3.2	10	218	45	37	44	15	21	30	2.0
BKL-13-10	5.3	13	281	55	47	47	19	30	39	4.0
BKL-16-10	8.0	16	341	62	65	62	23	37	48	7.2
BKL-18/20-10	10.0	20	368	68	69	72	31	46	63	11.2

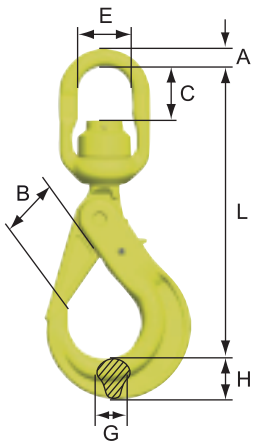

BKLK 旋转安全吊钩

带有滚珠轴承的旋转安全吊钩。即使在负重的情况下,也可以自由的转动,因而大大拓展了作业的范围。


名称	使用负重 (t)	吊链尺寸 (mm)	尺寸 (mm)							重量 (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
BKLK-6-10	1.2	6	149	29	23	33	11	15	21	0.7
BKLK-7/8-10	2.0	8	183	37	27	38	12	17	25	1.2
BKLK-10-10	3.2	10	218	45	35	44	15	21	30	2.0
BKLK-13-10	5.3	13	280	55	45	48	19	30	39	4.0
BKLK-16-10	8.0	16	339	62	61	61	23	37	48	7.2
BKLK-18/20-10	10.0	20	367	68	60	72	31	46	63	11.3
BKLK-22-10	12.0	22								
BKLK-26-10	17.0	26								

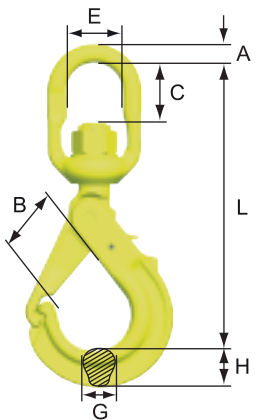

LBK 旋转安全吊钩

带旋转机构的安全吊钩。吊钩与门锁相互咬合,呈一体化结构,可防止门锁相对于吊钩的左右摇晃,因而提高了操作的安全性能。因受到过大的荷重吊钩被拉长的时,即使吊钩与门锁不咬紧,危险回避指示器能发挥作用。

名称	使用负重 (t)	吊链尺寸 (mm)	尺寸 (mm)							重量 (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
LBK-8-10	2.0	8	178	37	27	38	12	20	22	1.1
LBK-10-10	3.2	10	214	47	36	44	15	22	29	1.8
LBK-13-10	5.2	13	265	54	47	48	19	29	35	3.8
LBK-16-10	8.0	16	324	68	66	61	25	29	45	6.1

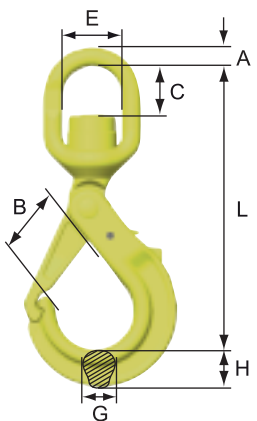

LKBK 旋转安全吊钩

带有滚珠轴承旋转机构的锁紧型吊钩。因受到过大的荷重而产生拉伸导致吊钩与门锁无法咬紧,可以有效的回避危险。即使在负重的情况下,也可以自由的转动,因而大大拓展了作业的范围。

名称	使用负重 (t)	吊链尺寸 (mm)	尺寸 (mm)							重量 (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
LKBK-8-10	2.0	8	179	37	27	38	12	20	22	1.2
LKBK-10-10	3.2	10	214	47	35	44	15	22	29	1.8
LKBK-13-10	5.2	13	264	54	46	48	19	29	35	3.8
LKBK-16-10	8.0	16	319	68	61	61	25	29	45	6.0