


EKN 眼形吊钩

开口处安装有厚度在 3mm - 5mm 的弹簧式门锁且开口较大的眼形吊钩。从 1.2t 到 25.0t，我们为客户准备有丰富的产品线。


名称	使用负重 (t)	吊链尺寸 (mm)	尺寸 (mm)						重量 (kg)
			L	B	E	A	G	H	
EKN-6-10	1.2	6	93	22	23	10	17	20	0.4
EKN-7/8-10	2.0	8	109	26	28	13	17	23	0.6
EKN-10-10	3.2	10	134	36	34	15	23	30	1.0
EKN-13-10	5.3	13	166	42	44	19	28	38	2.1
EKN-16-10	8.0	16	203	52	56	25.5	36	47	4.0
EKN-18/20-10	10.0	20	229	61	61	26	42	59	6.4
EKN-22-10	16.0	22	267	74	64	32	47	67	8.8
EKN-26-10	22.0	26	301	82	66	32	55	75	13.1
EKN-32-8	25.0	32	333	93	76	38	61	80	19.4



OKE 宽口锻造吊钩

比 EKN 眼形吊钩开口部较大，是最适合大型轴件等用途的吊钩。


名称	使用负重 (t)	吊链尺寸 (mm)	尺寸 (mm)						重量 (kg)
			L	B	E	A	G	H	
OKE-8-10	2.0	8	124	63	28	11	21	26	0.8
OKE-10-10	3.2	10	151	76	34	14	26	29	1.4
OKE-13-10	5.3	13	184	90	44	18	33	39	2.8
OKE-16-10	8.0	16	218	102	56	22	40	46	4.9
OKE-18/20-10	10.0	20	247	114	60	29	46	60	7.1
OKE-26-8	17.0	26	300	113	66	38	64	73	16.4
OKE-32-8	25.0	32	384	145	80	48	77	93	35.0

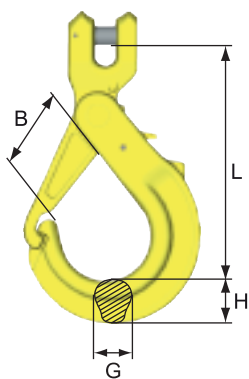

GBK 羊角安全吊钩

吊钩与门锁相互咬合，呈一体化结构，可防止门锁相对于吊钩的左右摇晃产生，因而提高了操作的安全性能。因受到过大的荷重而产生拉伸导致吊钩与门锁无法咬紧，可以有效的回避危险。

名称	使用负重 (t)	吊链尺寸 (mm)	尺寸 (mm)				重量 (kg)
			L	B	G	H	
GBK-6-10	1.1	6	87	26	15	17	0.4
GBK-8-10	2.0	8	119	37	20	22	0.8
GBK-10-10	3.2	10	149	47	22	29	1.3
GBK-13-10	5.2	13	172	53	29	38	2.7
GBK-16-10	8.0	16	208	68	30	45	4.4



EGKNA 羊角吊钩

带有牢固的门锁且开口部较大的吊钩。与 KLA 吊链直接配合使用。

名称	使用负重 (t)	吊链尺寸 (mm)	尺寸 (mm)				重量 (kg)
			L	B	G	H	
EGKNA-6-10	1.1	6	86	24.5	17	20	0.4
EGKNA-8-10	2.0	8	95	28	17	23	0.5
EGKNA-10-10	3.2	10	121	35	23	30	1.0
EGKNA-13-10	5.2	13	145	42	28	38	2.0
EGKNA-16-10	8.0	16	170	52	36	46	3.8
EGKNA-20-10	12.8	20	209	61	42	59	7.6