


### MG 主抓吊环


1 根起吊专用的带有缩短扬程功能的吊环。只使用 1 个这样的吊环，即可对链条长度的最佳扬程进行调整。

名称	使用负重 (t)	吊链尺寸 (mm)	尺寸 (mm)				重量 (kg)
			L	L1	B	H	
MG-6-10	1.1	6	145	88	60	15	0.5
MG-8-10	2.0	8	171	92	60	18	0.9
MG-10-10	3.2	10	211	113	75	22	1.8
MG-13-10	5.2	13	261	136	90	26	3.5
MG-16-10	8.0	16	311	157	105	31	6.1

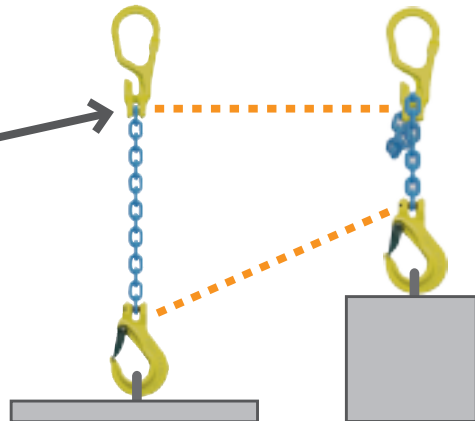

能变更扬程


\* 图片为示意图

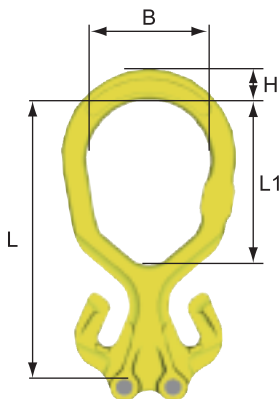

### MGD 双抓吊环

2 根起吊专用的带有缩短扬程功能的吊环。只使用 1 个这样的吊环，即可对即使有偏差链条长度的最佳扬程进行调整。（使用角度在 90 度以内）

名称	使用负重 (t)		吊链尺寸 (mm)	尺寸 (mm)				重量 (kg)
	60°	90°		L	L1	B	H	
MGD-6-10	1.9	1.5	6	144	90	60	17	0.7
MGD-8-10	3.4	2.8	8	170	100	75	21	1.3
MGD-10-10	5.5	4.5	10	211	124	90	24	2.3
MGD-13-10	9.0	7.3	13	262	148	105	29	5.0
MGD-16-10	13.8	11.3	16	309	175	120	35	7.9

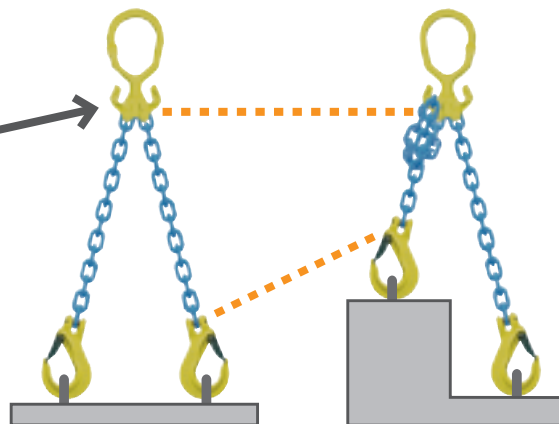

起吊偏重心的物体

\* 图片为示意图

