


MARTEC自信之选、大力推荐的

钢丝绳吊索组件介绍

两端眼形钢丝绳吊索尺寸表

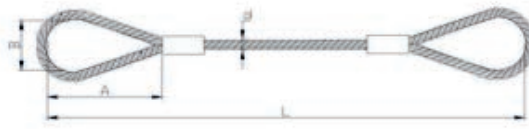

•安全率 1:5

•钢丝绳构成:线径6~60mm →6 x 37

•芯材质:麻绳



线径64~120mm →6 x 61



线径 (mm)	眼部尺寸)		破断负 重 (t)	使用负 重 (t)	线径 (mm)	眼部尺寸		破断负 重(t)	使用负 重(t)
	A	B				A	B		
6	120	60	1.6	0.3	48	960	480	104.6	20.9
8	160	80	2.9	0.6	50	1000	500	112.9	22.6
10	200	100	4.5	0.9	52	1040	520	122.1	24.2
12	240	120	6.5	1.3	54	1080	540	132.2	26.4
14	280	140	8.9	1.8	56	1120	560	141.3	28.3
16	320	160	11.6	2.3	58	1160	580	152.3	30.5
18	360	180	14.7	2.9	60	1200	600	162.4	32.5
20	400	200	18.1	3.6	64	1280	640	178.0	35.6
22	440	220	21.8	4.4	68	1360	680	201.0	40.2
24	480	240	26.1	5.2	72	1440	720	224.8	45.0
26	520	260	30.6	6.1	76	1520	760	250.5	50.1
28	560	280	35.4	7.1	80	1600	800	277.2	55.4
30	600	300	40.7	8.1	84	1680	840	305.6	61.1
32	640	320	46.3	9.3	86	1760	880	335.9	67.2
34	660	340	52.3	10.5	92	1840	920	367.1	73.4
36	720	360	58.6	11.7	96	1920	960	400.1	80.0
38	760	380	65.3	13.1	100	2000	1000	434.1	86.8
40	800	400	72.3	14.5	104	2080	1040	469.0	93.8
42	840	420	79.8	16	108	2160	1080	505.7	101.1
44	880	440	87.6	17.5	110	2200	1100	524.9	105.0
46	920	460	95.4	19.1	120	2400	1200	624.6	124.9

苏州马太克从现在开始采用新式钢丝绳索具。
当然品质绝对保证！各种各样的款式型号都能对应。

- 钢丝绳线径
- 使用负重
- 全长
- 钢丝绳先端加工(各种固定加工)
- 鸡心环加工、吊环、吊钩等连接加工


日本語・中国語、双语对应可。
请确认上記内容后与弊司联系！

可对应各种各样加

例1:对缠式钢套压接加



例2:与吊环连接使用

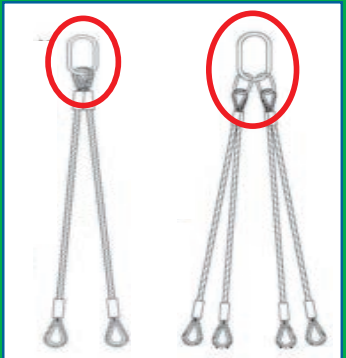

例3:与吊钩连接使用



 **MARTEC**
苏州马太克贸易有限公司

苏州市吴中区木渎镇金枫路216号 东创科技园C号楼101室
邮编: 215101
电话: 0512 66512862 传真: 0512 66512833
E-mail: info@martec-china.com